




 Instrucciones de montaje plato de ducha Plus




Reversible




Plus




Plus1



Cuadrado




Angular




Rectangular


1 Posicionar el plato de ducha al suelo en el punto elegido y marcar el tamaño máximo (A y B).

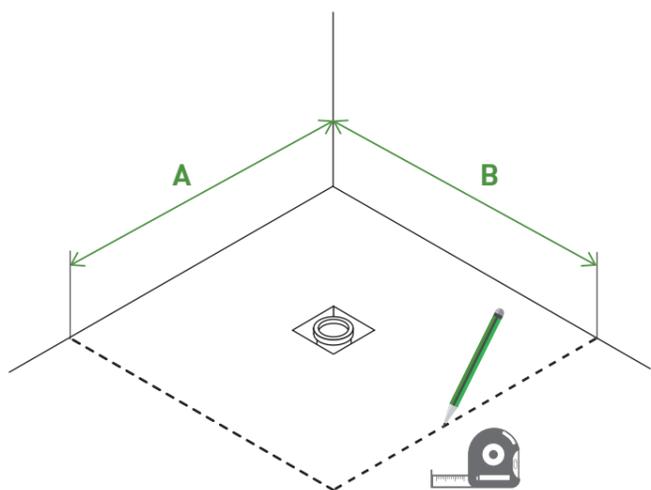


2 Medir las distancias (C y D) existentes entre la pared y el centro del desagüe del plato de ducha, para facilitar el sucesivo montaje del desagüe.
Retirar el plato de ducha del suelo y con el auxilio de las medidas anotadas anteriormente ubicar la válvula en la posición del desagüe.

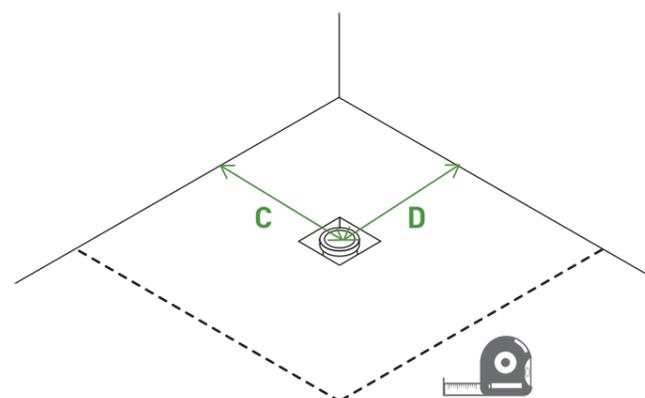


3 Preparar mortero en el espacio de colocación del plato, asegurándose de usar la cantidad correcta para el ajuste del plano.

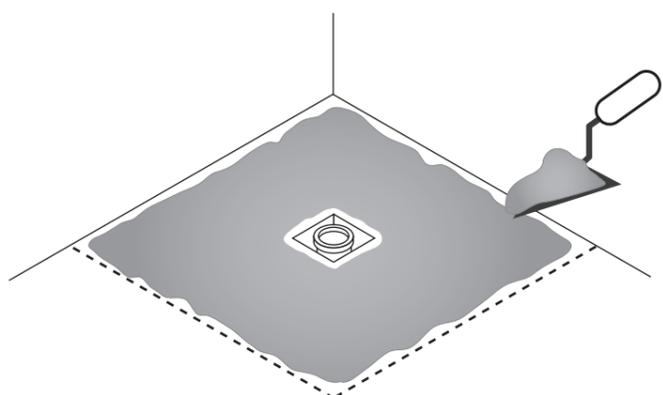

4 Colocar el plato de ducha en la cama de mortero de cemento de manera que la válvula coincida con el desagüe (asegurese de que el sello del desagüe esté libre de impurezas). Comprobar que el plato de ducha esté perfectamente nivelado.

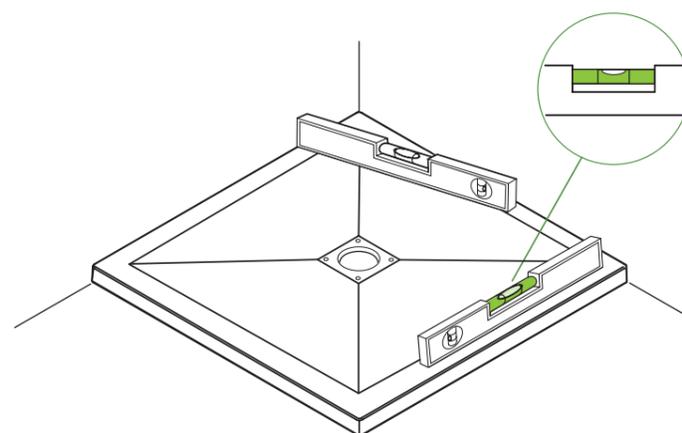

5 Proceder con el montaje de la última pieza del desagüe, siguiendo las instrucciones del proveedor.
Colocar la tapa embellecedora en cerámica, insertando las pequeñas patas de goma en el interior de los agujeros situados en la superficie del plato de ducha, garantizando de esta manera la máxima estabilidad.

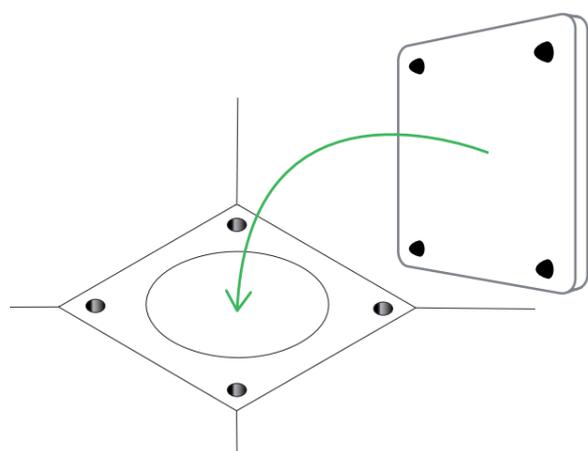

6 Aplicar silicona elástica a lo largo del perímetro del plato de ducha, en contacto con la pared y con el suelo, con el fin de sellar completamente la superficie.

